


## Punzonadora cizalla Blecken modelo CU125SD

### Especificaciones Generales:

- **Tipo:** Punzonadora cizalla
- **Fabricante:** Blecken
- **Modelo:** CU125SD
- **Año:** 2008

:

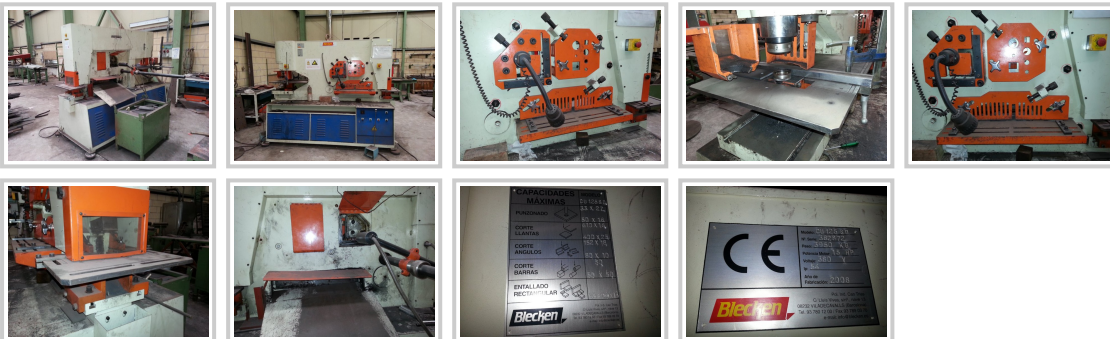

### Especificaciones:

Punzonadora Blecken modelo CU125

La máquina punzonadora Blecken son Cizallas Punzonadoras Universales con 2 cilindros, dispone de DOS puestos de trabajo simultáneos, con cilindros de gran recorrido y que son independientes para cada una de ellos.

Constituye dos maquinas en un solo conjunto, de una parte una punzonadora hidráulica con capacidad de hasta  $\varnothing$  50 mm en punzonado redondo y escote de 500 mm y otra parte la estación de corte de perfiles metálicos:

- Corte de pletina
- Corte de ángulo (con variación de grados)
- Corte de macizos
- Entallado rectangular

Dispone de una solida base en el punzonado que incorpora una mesa con ranuras en T aportando muchas posibilidades de utillajes.

Características:

Potencia: 125 Ton

Capacidad punzonado:  $\varnothing$ 33 x 27



Referencia: ME0220513

Diámetro x espesor: Ø50 x 18

Escote: 510

Punzonado perfil "U" (altura): 180

Carrera máxima: 100

Golpes/min (15 mm carrera): 28

Altura de trabajo: 1050

CORTE LLANTAS:

Capacidad: 610x18

Anchura x espesor: 400 x 25

Longitud cuchillas: 620

Corte ángulo: 100

Altura de trabajo: 920

CORTE ÁNGULOS

Capacidad: 610 x 18

Anchura x espesor: 400 x 25

Longitud cuchillas: 620

Corte ángulo: 100

Altura de trabajo: 920

CORTE ÁNGULOS

Corte a 90°: 152x152x18

Corte a 45°: 80x80x10

Altura de trabajo: 1185

CORTE BARRAS

Corte Ø: 50

Corte Ø: 50x50

Corte perfil "U": 180



Referencia: ME0220513

Corte perfil "I": 180

Altura de trabajo: 1310

ENTALLADO

Entallado rectangular (Ancho x Profundidad x Espesor): 63.5 x 90 x 13

Entallado triangular (Lado x Lado x Espesor): 105 x 105 x 13

Entallado triangular grandes dimensiones: 145 x 145 x 13

Altura de trabajo : 920

Potencia motor: 15 HP

Peso neto: 3950 kgs.

Dimensiones (largo x alto x ancho): 2480 x 890 x 1840

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal021falsefalsefalseESX-NONEX-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>